


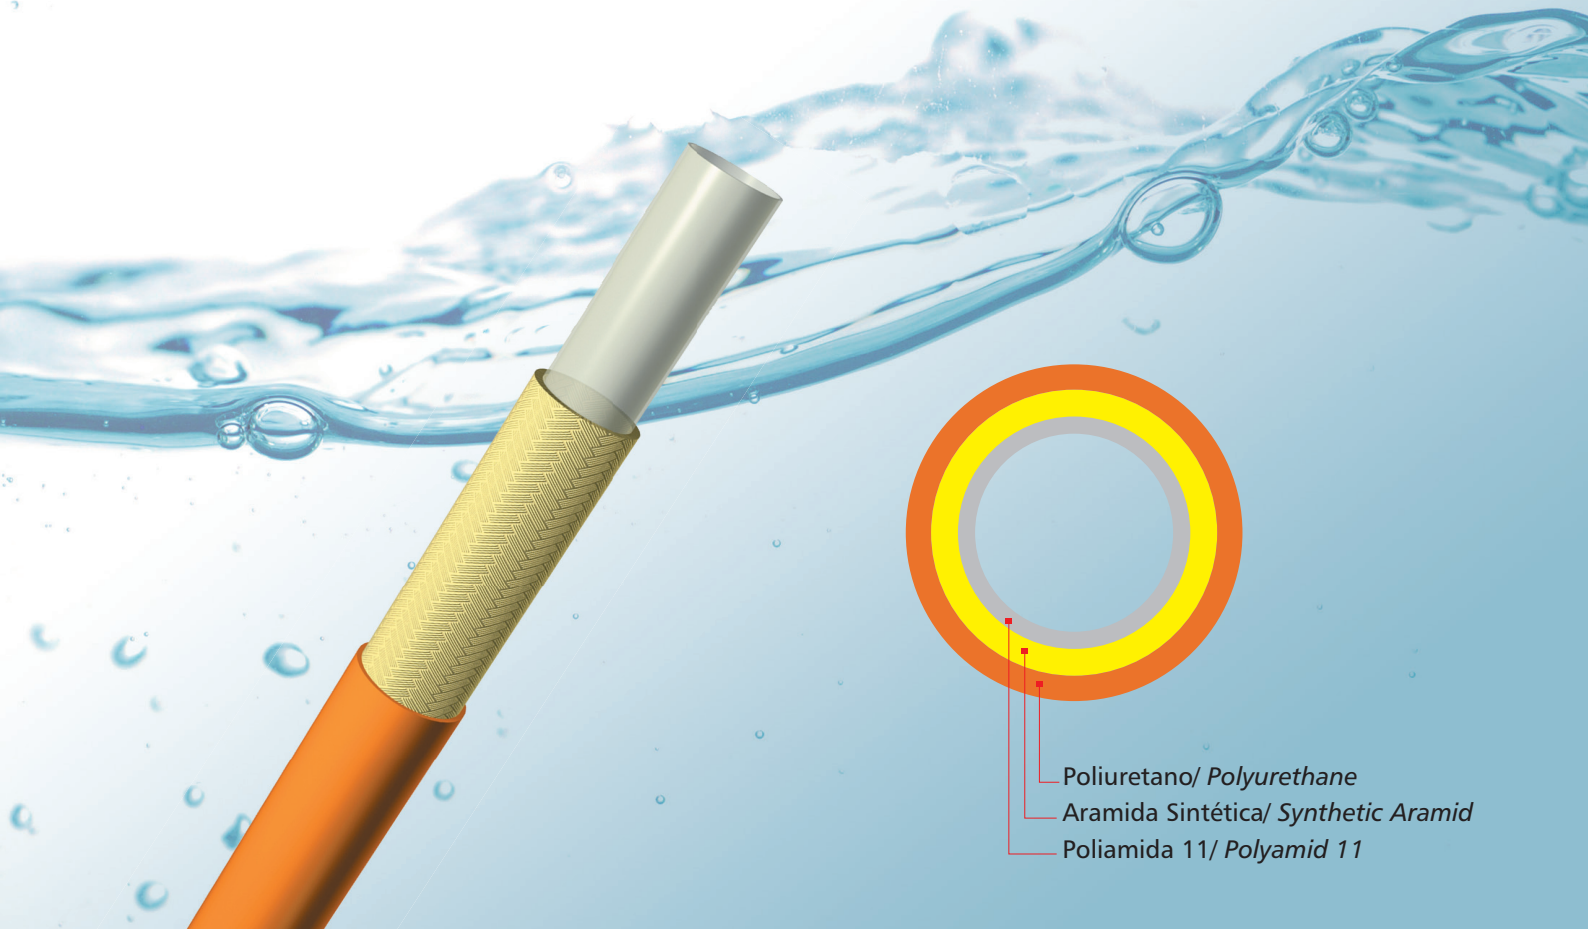

Poliuretano/ Polyurethane

Aramida Sintética/ Synthetic Aramid

Poliamida 11/ Polyamid 11

Especificações Técnicas / Technical Specification

Construção / Hose Construction

Tubo interno em poliamida 11, reforço em fibra de aramida sintética e capa em poliuretano na cor laranja.

Liner in polyamid 11, reinforced with synthetic aramid fiber and orange color polyurethane external layer.

Aplicação / Application

Própria para desobstrução de galerias e tubulações de esgoto por meio de hidrojateamento.

Appropriate for unclogging of sewage pipes and lines by hydrojetting.

Temperatura de Trabalho / Working Temperature


Faixa de temperatura apropriada para operar entre 0°C até (+)80°C.

Operating temperature range from 0°C up to (+)80°C.

Referência POLSAN / POLSAN Reference

Utilizada pelas principais companhias de saneamento para desobstrução de esgoto.

Used worldwide for unclogging of sewage lines.



Ref.	D.I. Nominal / I.D.	D. E. Nominal / O.D.	Raio Min. Curvatura / Min. Bend Radius	Pressão Máx. de Trabalho / Max. Working Pressure		Pressão Mín. de Ruptura / Min. Burst Pressure		Peso / Weigh
	pol/in	mm		PSI	kgf/cm ²	PSI	kgf/cm ²	
POLSAN	1/2"	20,55	110	3500	246	8750	615	0,218
POLSAN	5/8"	25,20	140	3000	211	7500	527	0,311
POLSAN	3/4"	27,00	200	3000	211	7500	527	0,309
POLSAN	1"	36,50	150	3000	211	7500	527	0,596

Para referência apenas. Consulte a MFX para confirmação.
For reference only. Contact MFX for confirmation.

Nota: visite nosso website para informações sobre compatibilidade de fluidos.

Note: see our website for fluid compatibility information.