


ISO / API

SAE 100 R8 / R9 / R10 / R11

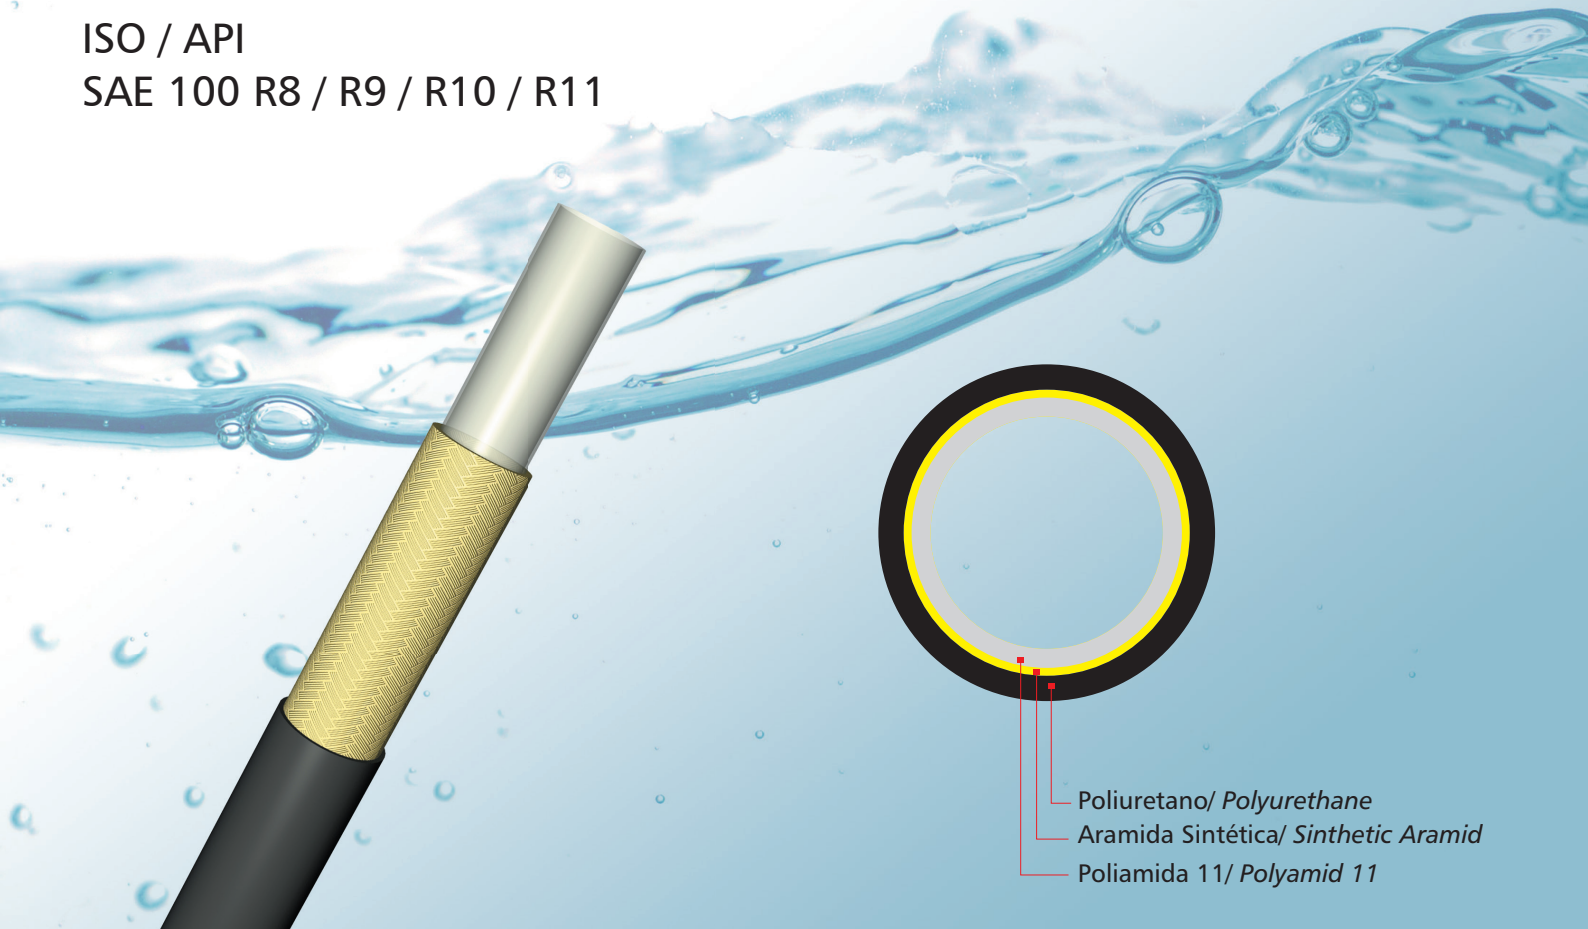

Poliuretano/ Polyurethane

Aramida Sintética/ Synthetic Aramid

Poliamida 11/ Polyamid 11

Especificações Técnicas / Technical Specification

Construção / Hose Construction

Tubo interno em poliamida 11, reforço em fibra aramida sintética (1, 2 ou 3 camadas) e capa em poliuretano na cor preta.

Internal pipe in polyamid 11, reinforced with synthetic aramid fiber (1, 2 or 3 layers) and black color polyurethane external layer.

Aplicação / Application

Sistemas hidráulicos e pneumáticos em geral, combustíveis e lubrificantes.

General hydraulic and pneumatic systems, fuel and lubricant oils.

Temperatura de Trabalho / Working Temperature

Faixa de temperatura apropriada para operar entre (-)40°C a (+)60°C.

Operating temperature range between (-)40°C up to 60°C.

Referência MFX / MFX Ref.	Diâmetro Interno/ I.D. (in)	Pressão Máxima de Trabalho / Maximum Working Pressure (psi)	Pressão Mínima de Ruptura / Minimum Burst Pressure (psi)
3M8	3/16"	5000	20000
3M10	3/16"	10000	40000*
4M8	1/4"	5000	20000
4M10	1/4"	10000	40000
6M9	3/8"	5000	20000
6M10	3/8"	7500	30000
8M9	1/2"	5000	20000
8M10	1/2"	7500	30000

* produto qualificado conforme procedimento MFX.

* product qualified following MFX procedure.

Nota: visite nosso website para informações sobre compatibilidade de fluidos.

Note: see our website for fluid compatibility information.

www.mfx.com.br