


52x 3/8" 5000 psi WP + 10x 1/2" HCR 5000 psi + 1CE ( 12x 2x 2,5 mm<sup>2</sup>)

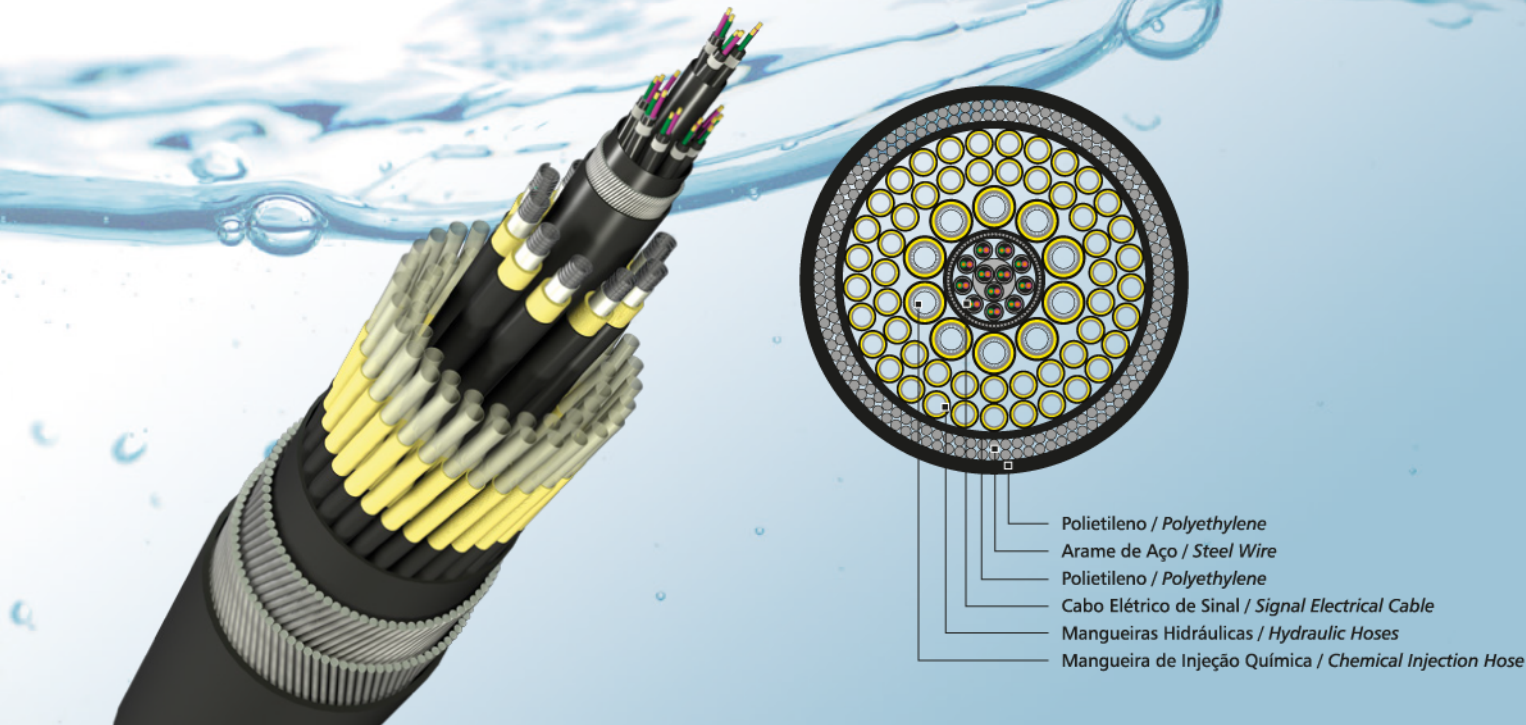

## Especificações Técnicas / Technical Specification

| Especificações Técnicas/ Technical Data |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lâmina D'Água/ Water Depth              | 300 m                                         |
| DE Nominal/ O.D                         | 223 mm                                        |
| Raio Mín. Curvatura/ Bending Radius     | 1450 mm                                       |
| Nº de Linhas/ Lines                     | 52x3/8" 5000psi WP + 10 x 1/2" HCR 5000psi WP |
| Nº de Cabos/ Cables                     | 1 CE (12x2x2,5mm <sup>2</sup> ) 0,6/1kV       |
| Peso no ar/ Weight in the air           | 76,41 kgf / m                                 |
| Peso na água/ Weight in the water       | 43,09 kgf / m                                 |

| Mangueiras/ Hoses                     |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| DI Nominal/ ID                        | 3/8" ; 1/2"       |
| Tipo/ Type                            | MFX 6M9 ; MFX HCR |
| Pressão de Trabalho/ Working Pressure | 5000 psi          |

| Armadura/ Armouring             |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo/ Type                      | Arame Galvanizado / Galvanized Steel Wire |
| Carga de Ruptura/ Breaking Load | 353 tf                                    |