


26 x 1/4" 4M8 5000 psi + 10x 1/4" 4M10 10.000 psi + 5CE (1x 4x 2,5 mm²)

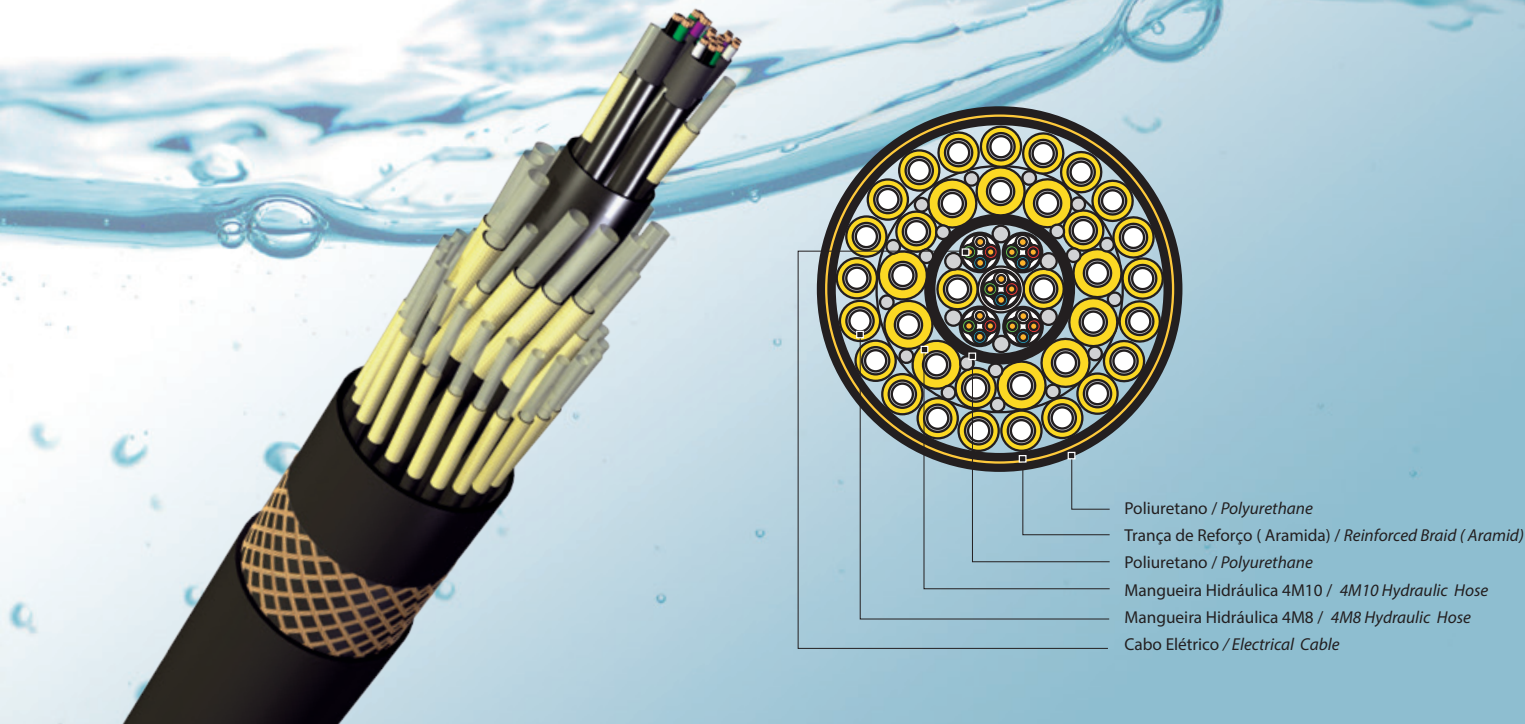

Especificações Técnicas / Technical Specification

Especificações Técnicas/ Technical Data	
Lâmina D'Água/ Water Depth	2500 m
DE Nominal/ O.D	112,2 mm
Raio Mín. Curvatura/ Bending Radius	561 mm
Nº de Linhas/ Lines	26 x 1/4" 4M8 + 10 x 1/4" 4M10
Nº de Cabo Elétrico/ Electrical Cable	5 (1x4x2,5mm ²) 0,6/1 kv
Peso no ar com água/ Weight in the air with water	9,57 kgf/m
Peso na água com fluido hidráulico/ Weight in the water with hydraulic fluid	0,82 kgf/m

Mangueiras/ Hoses	
DI Nominal/ ID	1/4"
Tipo/ Type	4M8 Ø12,5 mm ; 4M10
Pressão de Trabalho/ Working Pressure	5000 psi ; 10000 psi

Armadura/ Armouring	
Tipo/ Type	Aramida / aramid
Carga de Ruptura/ Breaking Load	5,79 tf