


9 x 3/8" 6M9 5000 psi wp + 3 x 1/2" HCR 5000 psi wp + 3 CE
(1 x 2 x 2,5mm²) + 3CE (1x120mm²)

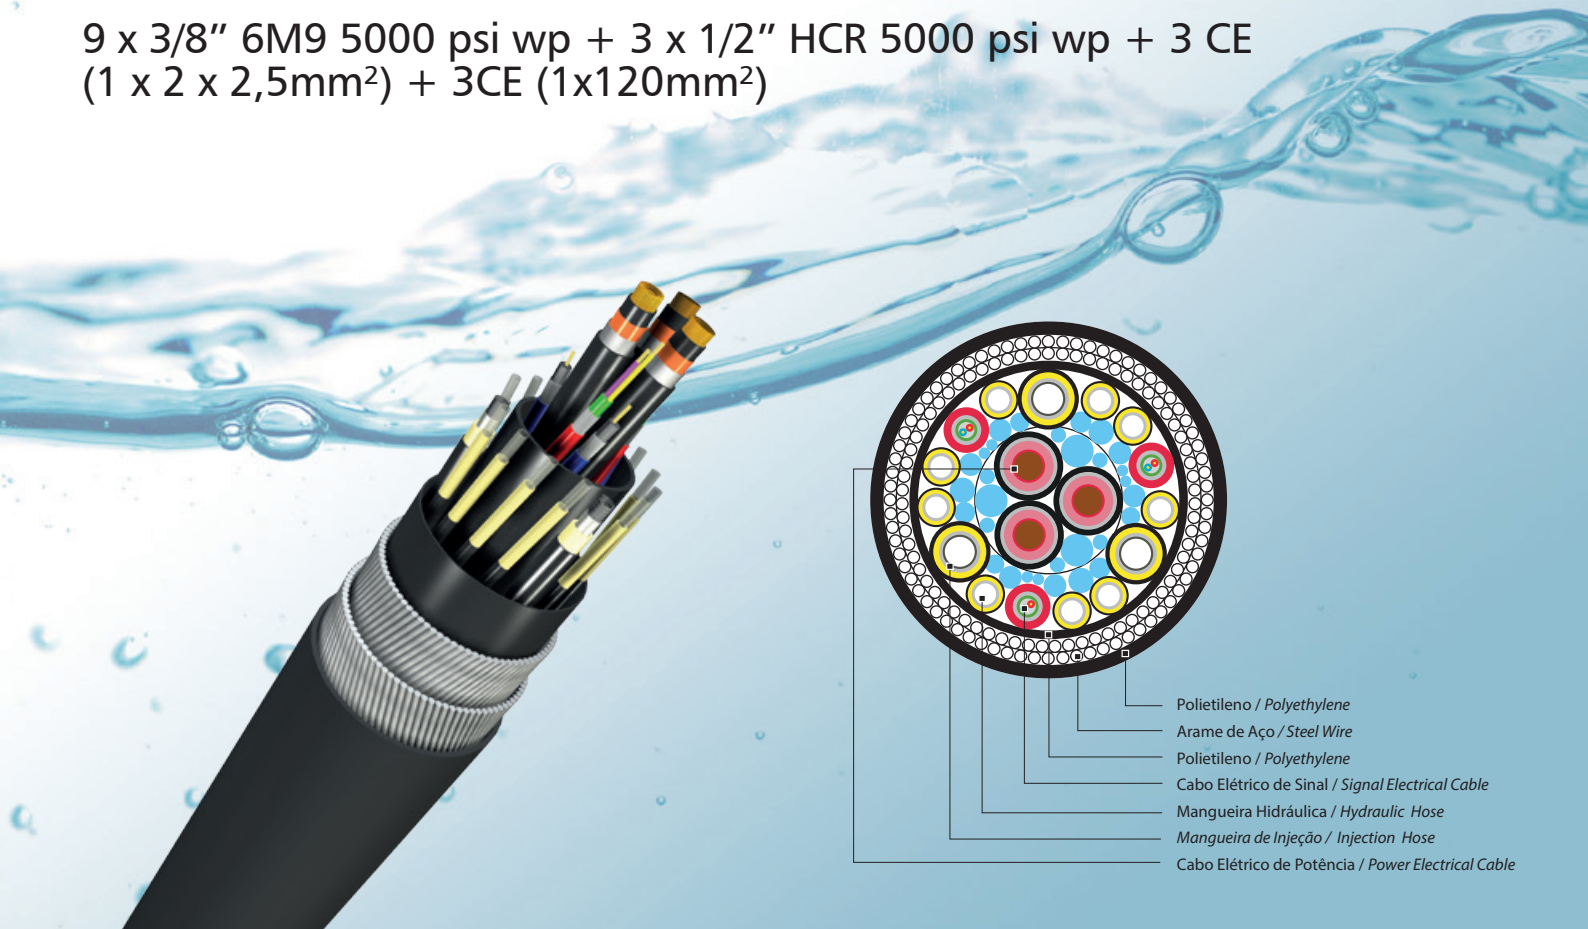

Especificações Técnicas / Technical Specification

Especificações Técnicas/ Technical Data	
Lâmina D'Água/ Water Depth	1500 m
DE Nominal/ O.D	157,3 mm
Raio Mín. Curvatura/ Bending Radius	1022 mm
Nº de Linhas/ Lines	9 + 3
Nº de Cabos/ Cables	3CE (1x120 mm ²) 6/10kv + 3 CE (1x2x2,5mm ²) 0,6/12 kV
Peso no ar/ Weight in the air	45,39 kgf / m
Peso na água/ Weight in the water	28,05 kgf / m

Mangueiras/ Hoses	
DI Nominal/ ID	3/8" ; 1/2"
Tipo/ Type	MFX 6M9 - HTR ; HCR - HTR
Pressão de Trabalho/ Working Pressure	5000 psi

Armadura/ Armouring	
Tipo/ Type	Arame Galvanizado / Galvanized Steel Wire
Carga de Ruptura/ Breaking Load	528 tf