
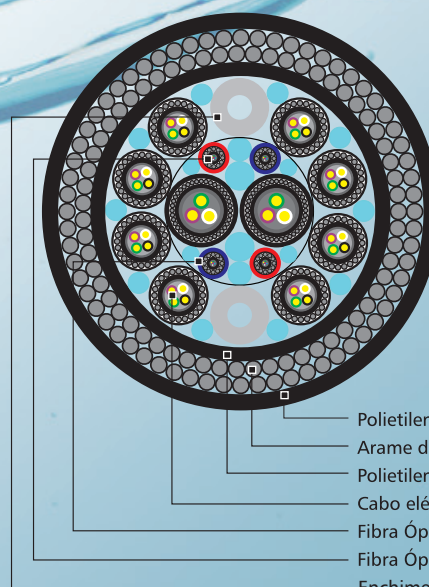


8CE(1x4x2.5mm²) + 2CE(1x3x6mm²) + 2FO(8SMFO) + 2FO(8MMFO)

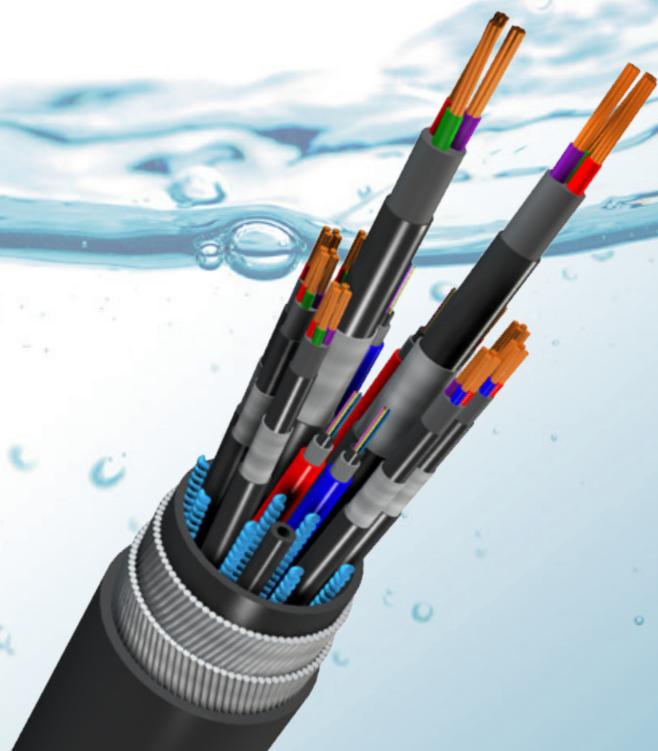

Especificações Técnicas / Technical Specification

Especificações Técnicas/ Technical Data	
Lâmina D'Água/ Water Depth	1000 m
DE Nominal/ O.D	117,1 mm
Raio Mín. Curvatura/ Bending Radius	761 mm
Nº de Linhas/ Lines	-
Nº de Cabo Elétrico/ Electrical Cable	8 (1x4x2.5mm ²) 0,6/1kv + 2 (1x3x6mm ²) 0,6/1kv
Nº de Cabo de FO/ Fibre Optical Cable	2 (8SMFO) + 2 (8MMFO)
Peso no ar / Weight in the air	29,78 kgf/m
Peso na água/ Weight in the water	20,40 kgf/m

Mangueiras/ Hoses	
DI Nominal/ ID	-
Tipo/ Type	-
Pressão de Trabalho/ Working Pressure	-

Armadura/ Armouring	
Tipo/ Type	Arame Galvanizado / Galvanized Steel Wire
Carga de Ruptura/ Breaking Load	161 tf